


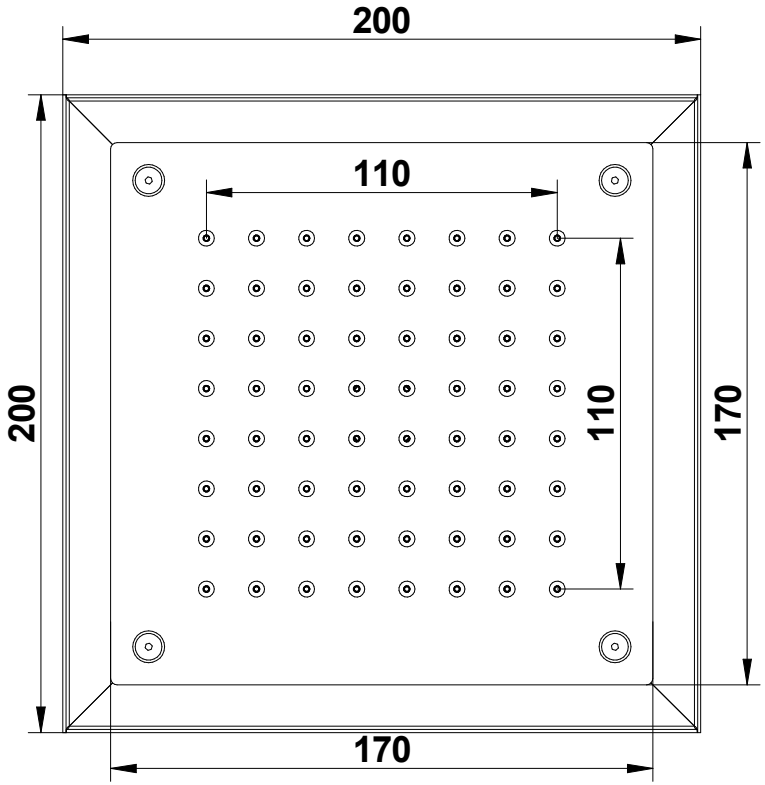


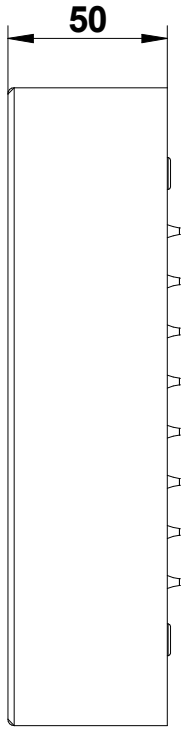

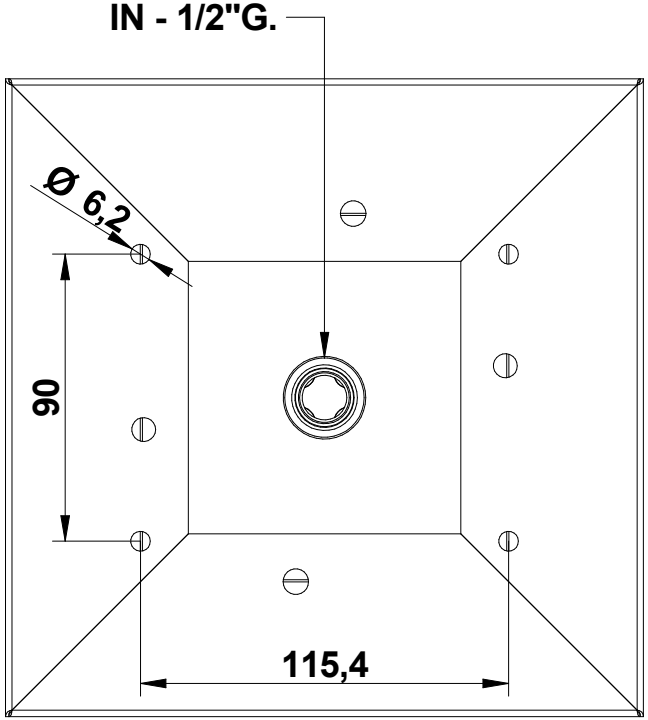

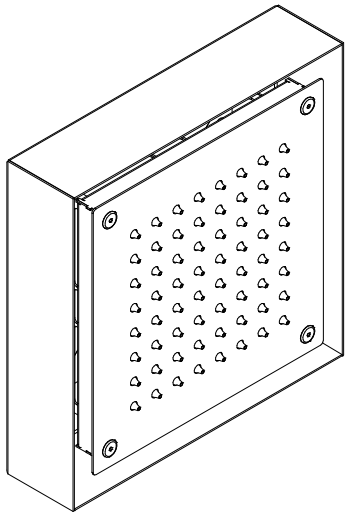

Sistema anticalcare Fast Clean.
Pressione dinamica minima di utilizzo 1 bar.
Portata a pressione dinamica: uscita pioggia con limitatore 1-5 bar - 12l/min, uscita cascata senza limitatore 3 bar - 12,3 l/min

Fast Clean shower. Minimum dynamic pressure of use 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure: rain exit with limitation system 1-5 bar - 12l/min, waterfall exit without limitation system 3 bar - 12,3 l/min.

787__CP

SOFFIONI A SOFFITTO

© Copyright of Mario Bongio s.r.l.

Soffione a soffitto quadrato 200x200mm con struttura esterna bianca, funzione pioggia e cromoterapia , da abbinare a Cod.788-SCAT comando ad incasso per cromoterapia.

200x200mms square ceiling shower head. with external white structure, rain function and led chromotherapy. To be matched with Item-788/SCAT built-in control for chromotherapy.

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com